



EPT20-15ET2H


Elektryczny Wózek Paletowy 1,5T

- Solidne komponenty zapewniające niezawodność
- Wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja do pracy w trudnych warunkach
- Nowe koło napędowe do pracy pod dużym obciążeniem i ciągłego użytkowania
- Większy prześwit umożliwiający użycie na zewnątrz

EP EQUIPMENT CO.,LTD


■ Solidne komponenty zapewniające niezawodność

EPT20-15ET2H Podąża za dotychczasowym podejściem do projektowania dobrze znanego modelu EPT20-15ET2, wraz z bardziej nowoczesnym systemem napędu, akumulatorem AGM i standardową zintegrowaną ładowarką, co przekonuje użytkowników o jego dobrej jakości i niezawodności.

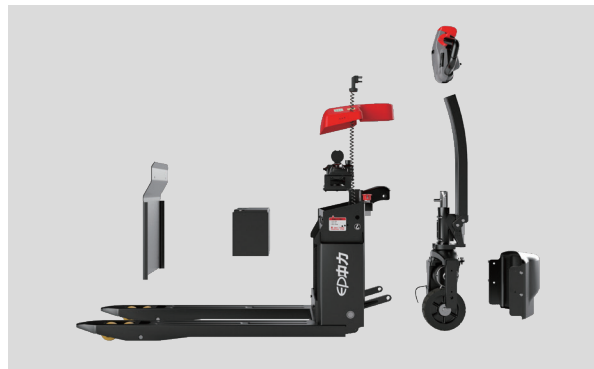


■ Wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja do pracy w trudnych warunkach

EPT20-15ET2H posiada w pełni zamknięte złącza i osłony, chroniąc wózek przed wodą i pyłem. Dzięki temu jest niezawodny nawet w błotnistych i mokrych warunkach.

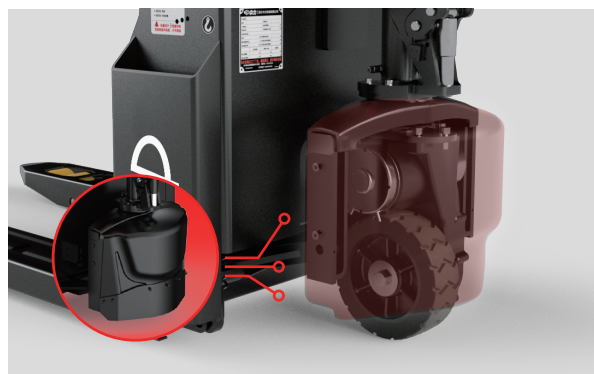

■ Nowe koło napędowe do pracy pod dużym obciążeniem i ciągłego użytkowania

Aby sprostać ciężkim obowiązkom, EP optymalizuje koło napędowe, ułatwiając wymianę w przypadku zużycia wynikającego z ciągłego użytkowania. Operatorzy korzystają z trwałości i łatwej konserwacji.

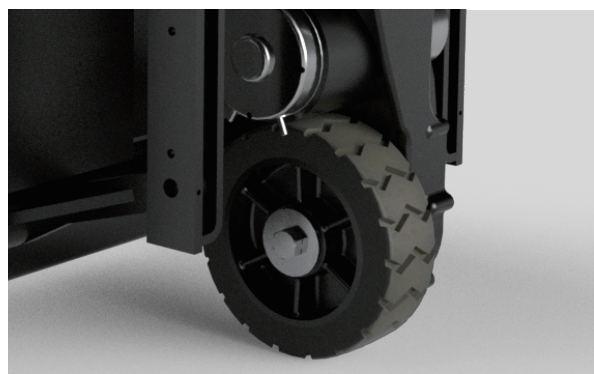

■ Większy prześwit umożliwiający użycie na zewnątrz

EPT20-15ET2H oferuje 105mm nylonowe kółka nośne lub 80mm PU jako opcje i jest wyposażony w większy prześwit, aby dostosować się do transportu na placach budowy i magazynach chłodniczych.




Elektryczny Wózek Paletowy 1,5T

EPT20-15ET2H

Charakterystyka ogólna	1.1	Producent			EP
	1.2	Oznaczenie modelu			EPT20-15ET2H
	1.3	Napęd			Elektryczny
	1.4	Typ operatora			Stojący
	1.5	Udźwig	Q	kg	1500
	1.6	Środek ciężkości	c	mm	600
	1.8	Odległość od środka osi do czoła wideł	x	mm	946
	1.9	Rozstaw osi	y	mm	1301
Waga	2.1	Waga		kg	195
	2.2	Obciążenie osi, przód/tył z ładunkiem		kg	567/1128
	2.3	Obciążenie osi, przód/tył bez ładunku		kg	155/40
Koła/Rolki	3.1	Rodzaj kół			Pełnogumowe/Poliuretan
	3.2	Rozmiar kół napędowych			Φ210x70
	3.3	Rozmiar kół załadunkowych			Φ80x61
	3.4	Dodatkowe koła (kółka podporowe)		mm	—
	3.5	Koła, liczba przód/tył (x = koła napędowe)		mm	1x, —/4
	3.6.1	Rozstaw kół napędowych	b ₁₀	mm	—
	3.7.1	Rozstaw kół załadunkowych	b ₁₁	mm	410 (535)
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia	h ₃	mm	115
	4.9	Wysokość dyszla w pozycji roboczej min./max.	h ₁₄	mm	790/1250
	4.15	Wysokość wideł w pozycji opuszczonej	h ₁₃	mm	80
	4.19	Całkowita długość	l ₁	mm	1673
	4.20	Długość do czoła wideł	l ₂	mm	522
	4.21	Całkowita szerokość	b ₁ /b ₂	mm	560 (685)
	4.22	Wymiary wideł	s×e×l	mm	50/150/1150
	4.25	Odległość między widłami	b ₅	mm	560 (685)
	4.32	Prześwit pod ramą, centrum osi	m ₂	mm	30
	4.34.1	Szerokość korytarza dla palet 1000x1200 w poprzek	Ast	mm	2307
	4.34.2	Szerokość korytarza dla palet 800x1200 wzdłuż	Ast	mm	2179
Dane techniczne	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1505
	5.1	Prędkość jazdy, z/bez ładunku		km/h	3.8/4
	5.2	Prędkość podnoszenia, z/bez ładunku		m/s	0.027/0.038
	5.3	Prędkość opuszczania, z/bez ładunku		m/s	0.059/0.039
	5.8	Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień, z/bez ładunku		%	5/16
Silnik elektryczny	5.10	Hamulec			Elektromagnetyczny
	6.1	Moc silnika napędowego S2 60 min		kW	0.75
	6.2	Moc silnika podnoszenia przy S3 15%		kW	0.8
	6.4	Napięcie baterii / pojemność nominalna		V/Ah	24/65
	6.5	Waga baterii		kg	29
Inne	8.1	Typ sterowania napędem			DC
	10.5	Układ kierowniczy			Mechaniczny
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy		dB(A)	74

Jeśli nastąpią ulepszenia parametrów technicznych lub konfiguracji, nie będą one wcześniej ogłaszane.
 Przedstawiony diagram może zawierać konfiguracje niestandardowe.

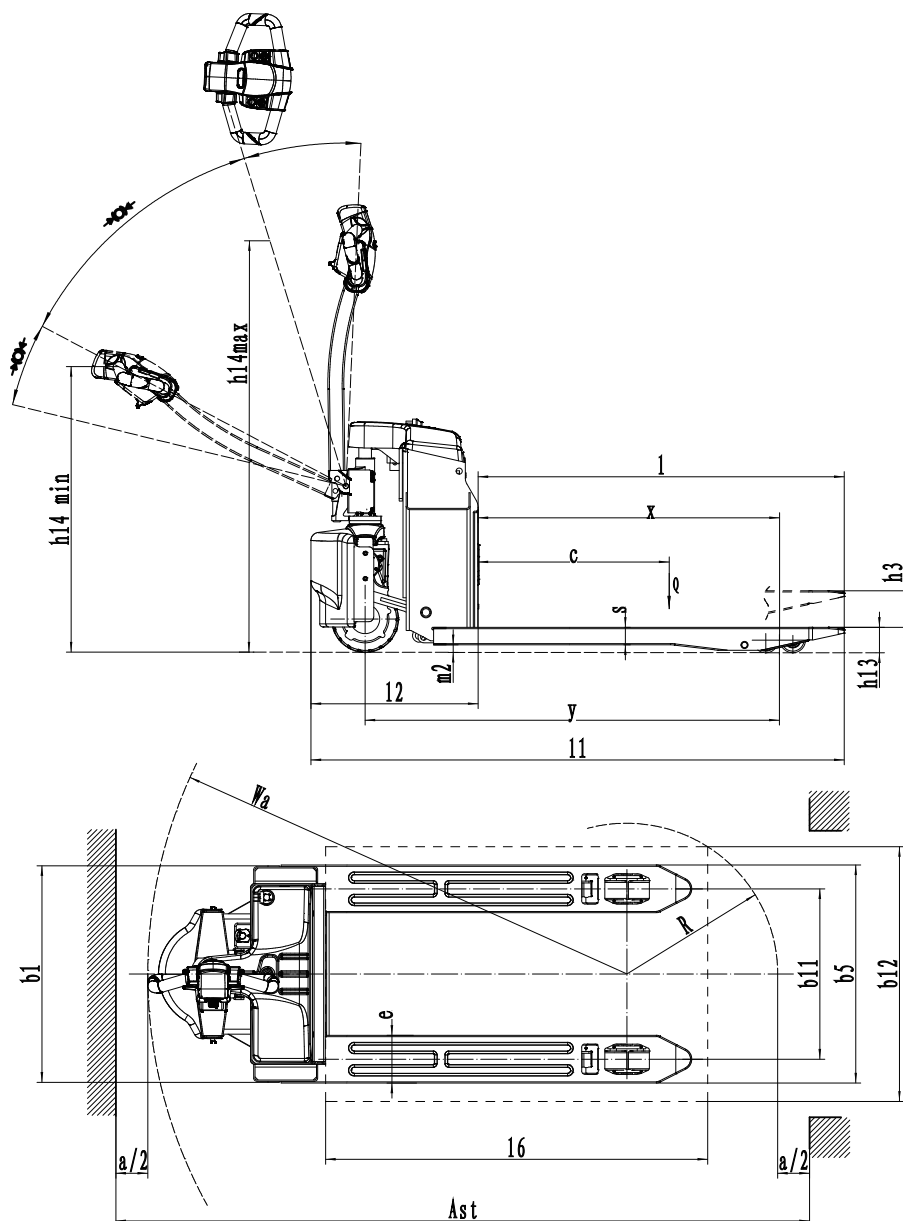

Opcje:

Nr.	Opcjonalne wyposażenie	EPT20-15ET2H
1.1	Wymiar widel	• 1150*560◊800*560◊900*560◊1000*560◊1220*560◊1300*560◊1400*560 ◊ 1500*560◊1600*560◊1800*560◊2000*560◊800*685◊900*685◊1000*685 ◊ 1150*685◊1220*685◊1300*685◊1400*685◊1500*685◊1600*685◊1800*685◊2000*685
1.3	Wysokość widel w poz. opuszczonej	• 80◊105
1.6	Prześwit	• 50mm◊80mm
2.1	Typ kół ładunkowych	• Podwójne ◊ Pojedyncze
2.2	Materiał kół ładunkowych	• PU(80mm) ◊ Nylon(105mm)
2.3	Materiał koła napędowego	• Guma
2.7	Pojemność baterii	• 65Ah AGM◊85Ah AGM
2.8	Ładowarka	• 24V-10A ◊ Zintegrowany
2.9	Wskaźnik baterii	• Czas
2.16	Typ uchwytu	• Duża głowica uchwytu
3.3	Kółka samonastawne	• Nie ◊ Tak, i standardowe
3.12	Sygnal cofania	• Tak, i standardowe
3.16	Tryb żółwia	• Nie ◊ Tak, i standardowe
• Standard ◊ Opcjonalny - Niezgodny		