





Akumulatorowy unoszący wózek widłowy

AME 15

Wysokość podnoszenia: 115 mm / Udźwig: 1500 kg

AME 15

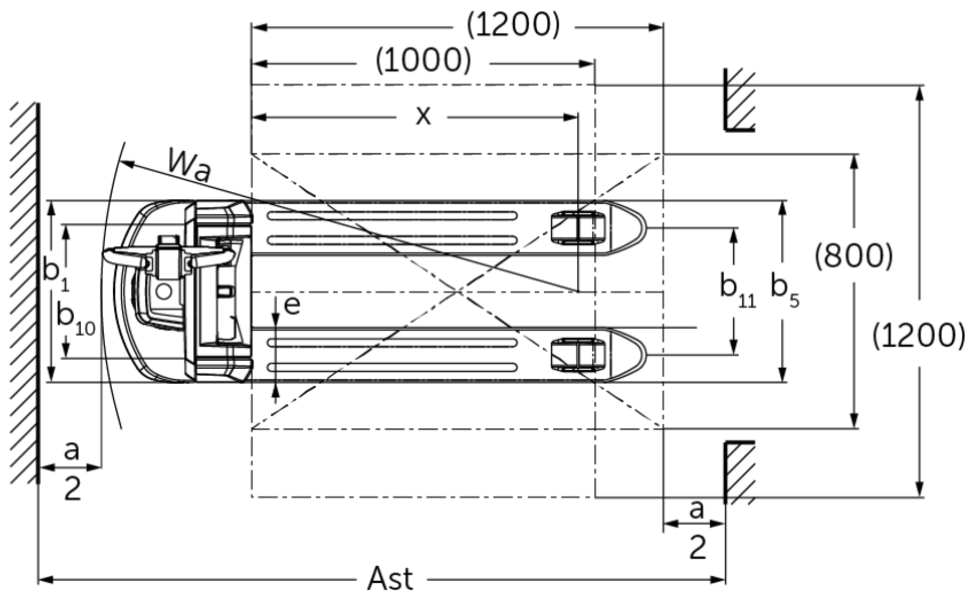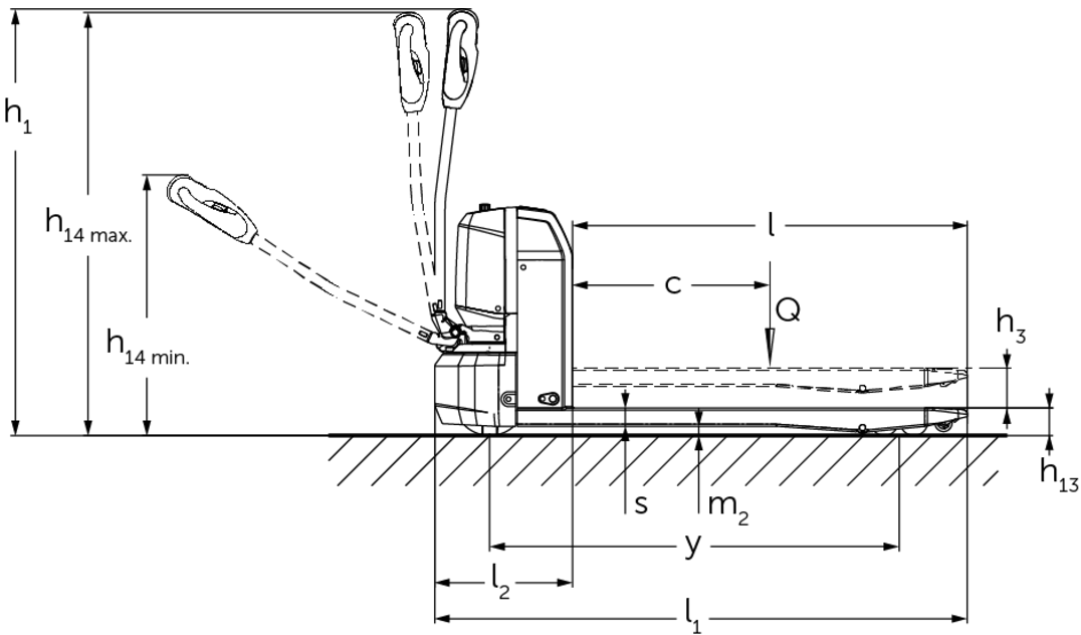

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Jungheinrich						
	1.2	Typ		AME 15 (530x800, V-BV)	AME 15 (530x1 000, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-BV)	AME 15 (530 × 1 150, V-GV)	AME 15 (670x1 000, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-GV)
	1.3	Napęd		akumulatorowy						
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		operator idący						
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1500						
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c mm	600						
	1.8	Odległość czoła widet od osi kół	x mm	602	802	952		802	952	
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	843	1043	1193		1043	1193	
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg	129	137	142		155	160	
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100		557 / 1098	560 / 1100	
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30		127 / 28	130 / 30	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		Poliuretan (PU)						
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø210 x 70						
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Koła dodatkowe		Ø62,5 x 45						
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1x + 2 / 4 (1x + 2 / 2)						
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	390				530		
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	370				510		
Wymiary	4.2.1	Wysokość całkowita	h15 mm	673						
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	115						
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	700 / 1190						
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	80						
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1200	1400	1550		1400	1550	
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	400						
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	530				670		
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	530				670		
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	27						
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1958	2003	2060		2003	2060	
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1039	1239	1389		1239	1389	

Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	5 / 5,5
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	8 / 20
	5.10	Hamulec roboczy		elektromagnetyczny
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	0,8
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	48 / 15
	6.5	Masa akumulatora	kg	7,5
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0,15
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / DC
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	70

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

– Nr VDI 4.2.1: Całkowita wysokość h15 = wysokość wózka bez dyszla.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**